



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

Kontenery i nadwozia asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji




TYP KA 8000 K
Pojemność zbiornika 8000 l



+48 91 414 13 55
+48 91 414 21 82
+48 91 431 22 51
+48 91 414 13 02
+48 691 897 575
pomot@test.com.pl
www.pomot.pl

UWAGA:
Kontenery asenizacyjne do czyszczenia
kanalizacji posiadają wzory użytkowe:
nr. 63908
nr. 63909
które stanowią własność
firmy POMOT Chojna

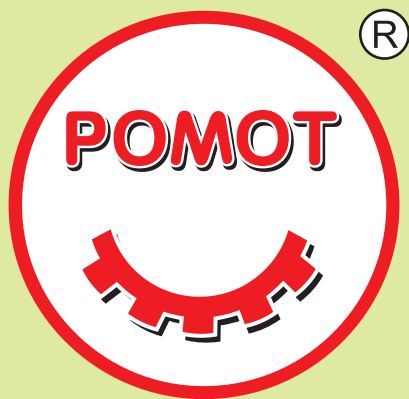

®

**Typ
KA 8000 K**

**KONTENEROWE
URZĄDZENIA
DO CZYSZCZENIA
KANALIZACJI**

**mogą być zastosowane
we wszystkich markach
samochodów
wyszczepionych
w system hakowy.**

**Na indywidualne
zamówienie firma
POMOT
może wykonać
zabudowę podwozi
nie wyposażonych
w system hakowy.**

**KONTENER ASENIZACYJNY KA 8000 K Z OPCJĄ
CZYSZCZENIA KANALIZACJI I PRZYKANALIKÓW**

Układ napełniania i opróżniania osadu kontenera

Zbiornik osadu wykonany ze stali węglowej ze ścianką o grubości 5mm wyposażony w falochron poprzeczny; malowany lub cynkowany ogniowo

Tylna dennica otwierana i ryglowana hydraulicznie za pomocą 4 siłowników (zamek hydraulicznych)

Podciśnieniowy układ napełniania i opróżniania wyposażony w kompresor z podwójnym układem zabezpieczającym przed zalaniem.

Wydajność sprężarki typu PM80 Turbo = 600m³/h

Czas ciągłej pracy sprężarki do 90 minut

Usuwanie nieczystości z głębokości do 6m i więcej nawet do 30m po odpowiednim uzbrojeniu

Neutralizator przykrych zapachów firmy Moro (wtryskowy system neutralizacji zapachów)

Ramię ssawne do napełniania zbiornika osadu zamontowane na zbiorniku sterowane pilotem.

- kąt obrotu 320°

- wysuw 1350mm

- opuszczanie i podnoszenie -26°, +27°

Zasuwa ssąca 4" do osadu o dużej konsystencji umieszczona w tylnej dennicy

Zasuwa spustowa 4" umieszczona w tylnej dennicy

Wąż 4" do opróżniania nieczystości o długości 2x3m

Układ ciśnieniowy do czyszczenia kanalizacji

Pompa wodna Speck Triplex Pumpen o wydajności 50 l/min.

Zbiorniki wodne wykonane z polietylenu 4x 450 l z górnymi wlewami 6"

Zwijadło z napędem hydraulicznym

Długość węża 60m

Dysza kanałowa z odrzutem

Dysza kanałowa z odrzutem i strumieniem pilotującym

Przyłącza wodne W52 do napełniania zbiorników wodnych

Sterowanie

Załączanie urządzeń z kasety sterowniczej umieszczonej po prawej stronie kontenera

Sterowanie ramieniem ssawnym za pośrednictwem przewodowego pilota połączonego z ramieniem

Wyposażenie dodatkowe

Lampa błyskowa koloru żółtego z tyłu kontenera

Lampa oświetlająca stanowisko pracy umieszczona z tyłu kontenera

Schowki na węże i narzędzia ze stali nierdzewnej -4szt.

Pistolet z łańcuchem do mycia pod ciśnieniem

Wąż strażacki ze złączami W52 o długości 5m

Niezbędne wyposażenie pojazdu przeznaczonego do transportu kontenera

Zabudowa hakowa - HKS-8 lub większa; wysokość haka 1200mm

Szybkozłącza hydrauliki siłowej

Wydajność pompy olejowej dwustrumieniowej 80+80 l/min.

Przyłącze sprężonego powietrza

Gniazdo elektryczne 24V

Zalecana dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18000kg

Przeznaczenie

Kontener asenizacyjny typu KA 8000 K przeznaczony jest do:

Zaletą kontenera jest możliwość szybkiego zdjęcia go z pojazdu i wymiany na inny kontener - przez co samochód będzie wykorzystywany do innych celów. Duży zakres manewrowania wysięgnikiem ssawnym zapewnia łatwy i szybki dostęp do punktów zasysania. Trwała sprężarka firmy Moro - dostępna wg asortymentu (PM80Turbo/PM100Turbo) zapewnia ciągłą pracę urządzenia do 90 min. Wszystkie funkcje sterowania urządzeń odbywają się za pomocą napędów elektrohydraulicznych bądź pneumatycznych - przez co obsługa jest lekka i łatwa. Zastosowanie neutralizatora przykrych zapachów marki Moro działającego na zasadzie wtrysku płynu neutralizującego powoduje, że praca urządzenia szczególnie w większych skupiskach ludzkich nie jest uciążliwa dla otoczenia. Połączenie funkcji kiprowania urządzenia hakowego z otwieraną hydraulicznie tylną dennicą kontenera daje możliwość opróżniania osadów o bardzo dużej konsystencji. Ciśnieniowy układ myjący - zależnie od przeznaczenia - może być zmontowany w dwóch wariantach: - z dyszą kanałową lub z pistoletem z łańcuchem. Kontener posiada szybkozłącza pneumatyczne, które może być wykorzystywane przy pompowaniu korków pneumatycznych i pakerów podczas testowania i naprawy rurociągów kanalizacyjnych. Kontener posiada wiele schowków na węże ssawne, narzędzia i osprzęt z możliwością zamknięcia na klucz.

**Kontenery asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji mogą być wykonane
w różnych wersjach pojemnościowych oraz w różnych wersjach
wyposażenia.**

Pomot