



Pomot

PRODUCENT WOZÓW ASENIZACYJNYCH
KONTENERÓW
I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

KATALOG URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

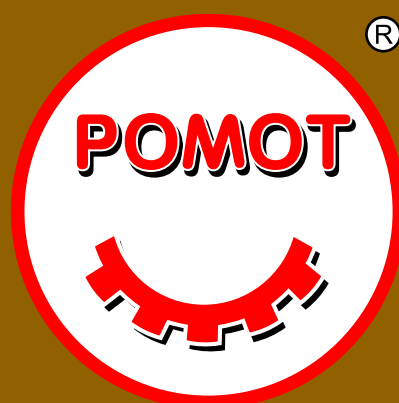

MAJ 2009

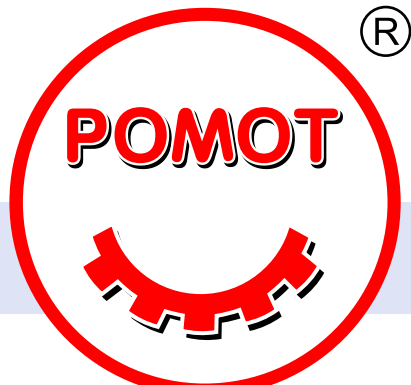

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENER ASENIZACYJNY



Typ **KA 2500**
KA 4500

Pojemność zbiorników

- 2500 L
- 4500 L
- 6700 L
- 7000 L
- 8000 L
- 10000 L
- 12000 L
- 14000 L



+48 91 414 13 55



+48 91 414 21 82



+48 91 431 22 51




+48 91 414 13 02



+48 691 897 575

pomot@test.com.pl

www.pomot.pl

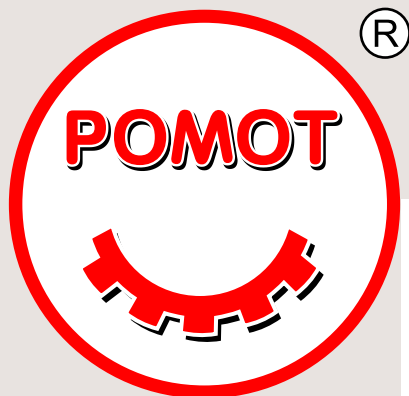

Typ **KA 2500**
KA 4500

Kontenery asenizacyjne:

- o pojemności 2500 litrów

- o pojemności 4500 litrów

dane techniczne i eksploatacyjne

	KA 2500	KA 4500
długość	- 3600 mm	- 3600 mm
szerokość	- 1680 mm	- 2000 mm
wysokość	- 1950 mm	- 2300 mm
pojemność	- 2500 litrów	- 4500 litrów
masa własna	- 1300 kg	- 1500 kg
masa całkowita	- 3800 kg	- 6000 kg
głębokość zasysania	- do 6 m	- do 6 m
czas napełniania zbiornika sprężarką		
MEC 4000/H	- max. 4 min	- max. 5 min
MEC 5000/H	- max. 3 min	- max. 4 min
czas opróżniania zbiornika		
pod ciśnieniem	- max. 4 min	- max. 4 min
typ podwozia	- Star 11242 DMC lub Renault Mascott 160,65	- Star 11242 DMC lub Renault Mascott 160,65

budowa i zastosowanie

sprężarka

W kontenerach montowane są sprężarki:

- standardowo MEC 4000/H.

- na indywidualne zamówienie MEC 5000/H lub inne.

instalacja elektryczna

Kontener posiada lampę ostrzegawczą koloru żółtego podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu.

zasuwy spustowe

Dwie zasuwy spustowe o średnicy 4 ", sterowanie odbywa się hydraulicznie lub ręcznie.

Na indywidualne zamówienie mogą być zamontowane dodatkowe zasuwy spustowe sterowane ręcznie lub hydraulicznie.

mieszadło

Kontener na indywidualne zamówienie może być wyposażony w mieszadło powietrzne, które służy do miksowania zawartości zbiornika.

działanie

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez sprężarkę. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez sprężarkę. Sprężarka napędzana jest hydraulicznie.

sposób montażu

Nadwozia montowane są do samochodów ciężarowych wyposażonych w system hakowy lub system bramowy służące do wciągania kontenerów.

wyposażenie

Wąż ssący z koszem o długości 6 m lub dwa odcinki po 3 m.


zastosowanie

Kontener znajduje zastosowanie w firmach zajmujących się wypompowywaniem nieczystości płynnych. Służy do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania.

Uwaga!

Powyższe rozwiązanie pozwala na intensywne i wielorakie wykorzystanie pojazdów wyposażonych w system hakowy. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania kontenerów asenizacyjnych przystosowanych do pojazdów posiadających system bramowy.

Pomot

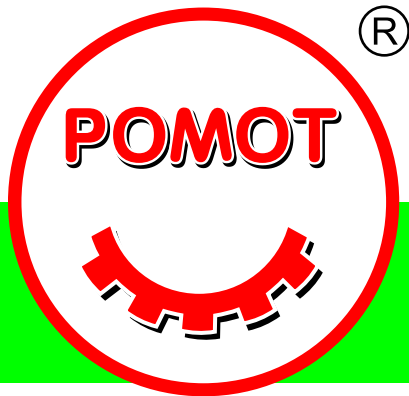

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

Kontenery i nadwozia asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji



Typ KA 4500 K

Pojemność zbiorników

- 4500 L
- 6000 L
- 6700 L



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82



+48 91 431 22 51

+48 91 414 13 02




+48 691 897 575



pomot@test.com.pl

www.pomot.pl

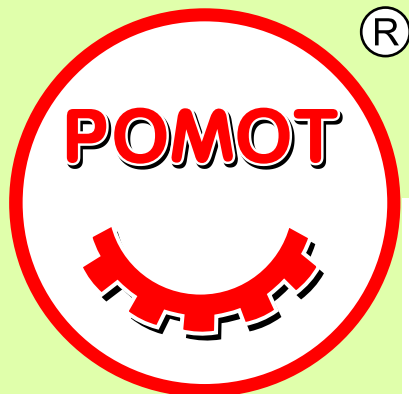

®

Kontenery i nadwozia asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji typ KA 4500 K - pojemności 4500 litrów

Typ
KA 4500 K

dane techniczne i eksploatacyjne

długość	- 3600 mm
szerokość	- 2000 mm
wysokość	- 23000 mm
pojemność zbiornika	- wody 500 litrów - osadu 4000 litrów
masa własna	- 1500 kg
masa całkowita	- 6000 kg
pompa wodna	- Speck P 41/51 - 130 (standard)
ciśnienie	- 13-25 MPa
wydajność	- 51-33,8 L/min
czas napełniania zbiornika sprężarką:	
- MEC 5000/H	- max. 4 min.
typ podwozia	- 1Star 11242 DMC lub Renault Mascott 160,65

budowa i zastosowanie

**sprężarka
i pompa wodna**

W kontenerach do czyszczenia kanalizacji montowana jest sprężarka MEC 5000/H jak również pompa wodna:
- Spec P 41/51-130 lub P 41/48-180 lub P 41/33-250.

**instalacja elektryczna
zasuwy spustowe**

Kontener posiada lampę ostrzegawczą koloru żółtego podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu.

Dwie zasuwy spustowe o średnicy 4 ", sterowanie odbywa się hydraulicznie lub ręcznie.

Na indywidualne zamówienie mogą być zamontowane dodatkowe zasuwy spustowe sterowane ręcznie lub hydraulicznie.

mieszadło

Kontener na indywidualne zamówienie może być wyposażony w mieszadło powietrzne, które służy do miksowania zawartości zbiornika.

działanie

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez sprężarkę. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez sprężarkę. Sprężarka napędzana jest hydraulicznie.

sposób montażu

Nadwozia montowane są do samochodów ciężarowych wyposażonych w system hakowy lub system bramowy służące do wciągania kontenerów, natomiast nadwozia asenizacyjne montowane są bezpośrednio do ramy samochodu.

wyposażenie

Wąż ssący z koszem o długości 6 m lub dwa odcinki po 3 m.

Dysza kanałowa - sztuk 2

Pistolet wodny - sztuk 1


Wąż wysokociśnieniowy o długości 60 m.

zastosowanie

Kontener ascenizacyjny do czyszczenia kanalizacji przeznaczony jest do:

- usuwania nieczystości i osadów z głębokości do 5 m, kanałów, dołów i szamb,
- czyszczenia sadzawek, basenów przeciwpożarowych, itp.
- czyszczenia kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenia przykanalików i rur o średnicy do 100 mm i długości do 50 m.

Pomot

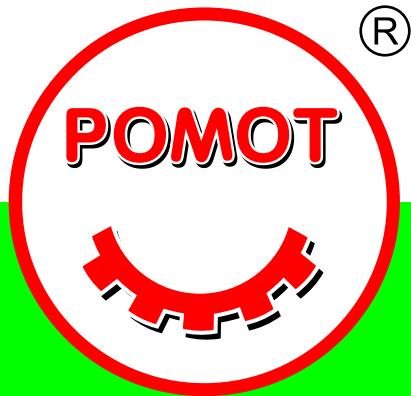

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENEROWE URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI TOALET PRZEWOŹNYCH



Typ **KT-2100**
KT-3600



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51



+48 91 414 13 02




+48 691 897 575



pomot@test.com.pl

www.pomot.pl

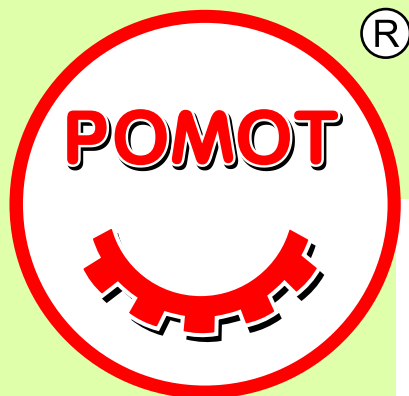

KONTENEROWE URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI TOALET PRZEWÓŻNYCH TYP KT -2100 i KT -3600

**Typ KT-2100
KT-3600**

Zastosowanie:

Urządzenia tego typu są stosowane do obsługi toalet przewoźnych m.in. typu TOY TOY.

Umożliwiają:

- ✓ opróżnienie zbiornika toalety z nieczystości
- ✓ umycie zbiornika i jego dezynfekcję
- ✓ uzupełnienie wody przewoź toalety do klienta

Dane techniczne i eksploatacyjne:

- ✓ Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 7500kg
- ✓ Zbiornik asenizacyjny podzielony jest na 3 komory wg tabeli:

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP KT-2100	TYP KT-3600
1	Pojemność całkowita	2100	3600
2	Zbiornik osadu	1500	2400
3	Zbiornik środka dezynfekcyjnego	100	600
4	Zbiornik czystej wody	500	600
5	Ilość toalet na platformie	2	4

- ✓ Zbiornik malowany z górnym włazem, umieszczony na ramie pośredniej cynkowanej.
- ✓ Dopuszczalne ciśnienie robocze 0,5bara, podciśnienie 0,8bara w środkowym segmencie zbiornika.
- ✓ Zbiornik zabezpieczony zaworami nadciśnieniowym i podciśnieniowym.
- ✓ Sprężarka MEC4000/H napędzana silnikiem hydraulicznym.
- ✓ Sprężarka wyposażona w pompkę smarującą i zbiornik oleju.
- ✓ Układ zabezpieczający przed zalaniem sprężarki.
- ✓ Wąż ssawny o średnicy wewn. 50mm długość 15mb nawinięty na zwijadło.
- ✓ Armatura umożliwiająca zalanie i spuszczenie płynów ze zbiorników oraz pompy wodnej.+ bypass między zbiornikiem czystej wody a zbiornikiem środka dezynfekcyjnego.
- ✓ Pompa wodna ciśnieniowa Speck NP16/15-210 zapewniająca ciśnienie w układzie wodnym 120 bar napędzana silnikiem hydraulicznym
- ✓ Przewód wodny ciśnieniowy 20mb na zwijadle typ 200 INOX. z pistoletem Kranzle typ 2
- ✓ Regulator ciśnienia w układzie wodnym.
- ✓ Sterowanie hydrauliką siłową -ręczne.
- ✓ Lampa oświetlająca stanowisko pracy.
- ✓ Platforma zapewniająca transport toalet – patrz tabela punkt 5.
- ✓ Wyłącznik awaryjny silnika samochodu umieszczony przy sterowaniu hydrauliką siłową.- dotyczy tylko wersji KT-3600

Wymagania dotyczące samochodu hakowego (dot. tylko wersji KT-2100):


- ✓ Urządzenie załadownicze hakowe HKS-4 lub podobne
- ✓ Minimalna ładowność urządzenia hakowego 3330 kg
- ✓ Długość urządzenia hakowego od haka do tylnych rolek 3235 mm.
- ✓ Napęd hydrauliczny z PTO pojazdu
 - ciśnienie w układzie 210 bar.
 - wydajność pompy hydraulicznej 73l / min.
 - szybkozłącza do hydrauliki 3/4" (zasilanie + powrót)
- ✓ gniazdo elektryczne 24V do zasilania lampy oświetleniowej

**KONTENEROWE URZĄDZENIA
DO CZYSZCZENIA
I DEZYNFEKCJI
TOALET PRZEWÓŻNYCH
mogą być
zastosowane we
wszystkich markach
samochodów
wyposażonych
w system hakowy.**

**Na indywidualne
zamówienie firma
POMOT
może wykonać
zabudowę podwozi
nie wyposażonych
w system hakowy.**

**Dodatkowo
przewidziana jest
możliwość zastosowania
silnika spalinowego
marki HONDA
do niezależnego
napędu.**

Pomot

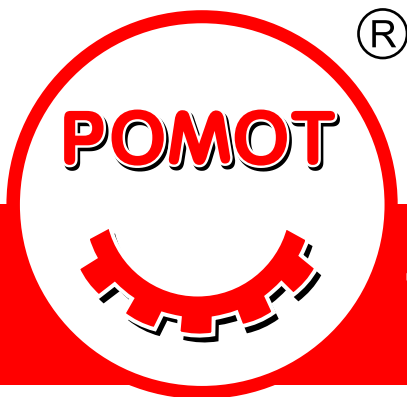

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

ZABUDOWY SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ZBIORNIKAMI ASENIZACYJNYMI



TYP ZA 4500 K

Pojemności zbiorników

- 2 500 L
- 4 500 L
- 6 700 L
- 7 500 L
- 8 000 L
- 10 000 L
- 12 000 L
- 14 000 L

Zastosowanie:

Samochody asenizacyjne z opcją czyszczenia kanalizacji składają się z podwozia samochodu ciężarowego oraz zabudowy zamontowanej na stałe do ramy samochodu. Urządzenie wykonywane jest w różnych wersjach pojemności zbiornika w zależności od zastosowanego podwozia.

Samochody asenizacyjne z opcją czyszczenia kanalizacji służą do wywozu nieczystości płynnych i osadów z kanałów, dołów i szamb. Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ czystej wody do czyszczenia kanalizacyjnych wpustów ulicznych, przykanalików, sadzawek, basenów przeciwpożarowych, itp.



Dostosowany do samochodów ciężarowych takich jak:

STAR 11242 DMC
RENAULT MASCOTT 160.65
MAN TGL 12.180
IVECO EUROCARGO ML 150E22K
MAN TGM 15.240
i inne



UWAGA:


Kontenery asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji posiadają wzory użytkowe:

nr. 63908

nr. 63909

które stanowią własność
firmy POMOT Chojna

Oferujemy stale zabudowy samochodów nowych i używanych zbiornikami asenizacyjnymi o różnej pojemności, które budowane są indywidualnie pod każdego Klienta z uwzględnieniem wymiarów samochodu ciężarowego jakim dysponuje Klient.

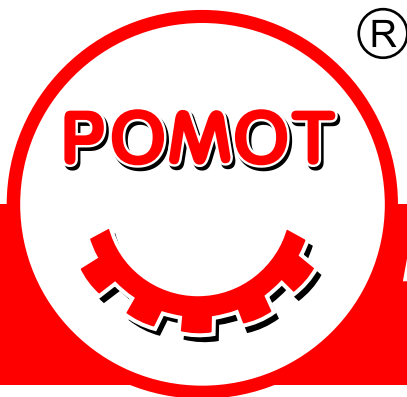

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENERY ASENIZACYJNE OCYNKOWANE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI

Typ KA 6700 K

Dane techniczne:

- Kompresor MEC 6500 / H napędzany silnikiem hydraulicznym o wydajności 7000 l / min.
- Pompa wodna SPECK P 41/51 o wydajności 51 l / min., ciśnienie 13 Mpa
- Wskaźnik poziomu cieczy
- Tylne drzwi otwierane lub wjazd $\varnothing$ 900 mm
- Wąż ciśnieniowy $\varnothing 1\frac{1}{2}$ " o długości 60 m
- Wąż ssawny $\varnothing 4$ " o długości 6 m
- Objętość zbiornika:
 - czystej wody - 750 L
 - osadu - 5950 L
- Konstrukcja zbiornika ocynkowana ogniowo
- Skrzynki na akcesoria i pojemniki na węże ssawne wykonane z blachy aluminiowej, żelazkowej



Dostosowany do samochodów ciężarowych takich jak:

MAN TGM 15.240

STAR LE 12.180

VOLVO FLL

RENAULT MIDLUM

**lub innych modeli wyposażonych
w system załadunkowy HKS 6.1.**



UWAGA:

Kontenery asenizacyjne do czyszczenia
kanalizacji posiadają wzory użytkowe:

nr. 63908

nr. 63909

które stanowią własność
firmy POMOT Chojna



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51

+48 91 414 13 02

+48 691 897 575

pomot@test.com.pl

www.pomot.pl





PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENERY ASENIZACYJNE MALOWANE DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI

Typ KA 4500 K



Dane techniczne:

- Kompresor MEC 5000 / H napędzany silnikiem hydraulicznym o wydajności 6150 l / min.
- Pompa wodna SPECK P 41/51 o wydajności 51 l / min., ciśnienie 13 Mpa
- Wskaźnik poziomu cieczy
- Tylna dennica otwierana lub włącz $\varnothing$ 900 mm
- Wąż ciśnieniowy $\varnothing$ 1/2" o długości 60 m
- Wąż ssawny $\varnothing$ 4" o długości 6 m
- Objętość zbiornika:
 - czystej wody 500 L
 - osadu 4000 L

Zastosowanie:

Kontenery znajdują zastosowanie w firmach zajmujących się wypompowywaniem nieczystości płynnych. Służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania.

Kontenery posiadają również opcję czyszczenia kanalizacji przez co mogą być wykorzystywane do usuwania nieczystości płynnych i osadów z głębokości do 6 m, czyszczenia kanalizacyjnych wpustów ulicznych, czyszczenia przykanalików oraz rur o średnicy do 100 mm i długości 50 m.



Dostosowany do samochodów ciężarowych takich jak:

MAN TGL 12.180

STAR LE 12.180

VOLVO FLL

RENAULT MIDLUM

lub innych modeli wyposażonych w system załadunkowy HKS 6.1.



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82



+48 91 431 22 51

+48 91 414 13 02



+48 691 897 575



pomot@test.com.pl

www.pomot.pl

UWAGA:

Kontenery asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji posiadają wzory użytkowe:

nr. 63908

nr. 63909

które stanowią własność
firmy POMOT Chojna

Targi Międzynarodowe Poznańskie



ZŁOTY MEDAL

Międzynarodowych Targów Poznańskich

za:

*Kontenerowe urządzenie asenizacyjno - czyszczące
do instalacji ściekowych i kanalizacyjnych KA 4500K*

*Producent: Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "POMOT" Sp. z o.o.
Chojna*

*Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
POLAGRA - PREMIERY 2008*

Przewodniczący
Sądu Konkursowego

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Prezes Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich

Przemysław Trawa



Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań International Fair



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENER ASENIZACYJNY DO CZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW SANITARNYCH

Szerokie możliwości montażu urządzenia umożliwiają obsługę trudno dostępnych zbiorników sanitarnych umiejscowionych w wagonach kolejowych, autobusach, na parkingach, itp.

Typ KA 1000



Dane techniczne:

- Wymiary: 2000 x 1150 x 1450 mm
- Rama pod zbiornikiem wykonana w sposób umożliwiający załadunek urządzenia wózkem widłowym,
- Kompresor MEC 2000 napędzany silnikiem elektrycznym trójfazowym
- Zasuwa tylna 4" otwierana manualnie z końcówką strażacką Ø 110 mm
- Wąż ssawny Ø 70 mm o długości 5 m.

Dane techniczne kontenerów asenizacyjnych do czyszczenia kanalizacji.

Typ	KA 2500 K	KA 4500 K	KA 6700 K	KA 8000 K	KA 10000 K	KA 12000 K
Pojemność zbiornika osadu	2000	4000	5950	7000	8750	10500
Pojemność zbiornika czystej wody	500	500	750	1000	1250	1500
Rodzaj kompresora	MEC 4000 H	MEC 5000 H	MEC 6500 H	MEC 8000 H	MEC 8000 H	KD 10000
Wydajność kompresora [l / min.]	4350	6150	7000	8100	8100	10200
Pompa wodna SPECK	P 41 / 58 - 110	P 41 / 51 - 130	P 41 / 51 - 130	P 41 / 48 - 180	P 41 / 48 - 180	P 41 / 33 - 250
Ciśnienie maksymalne w układzie wodnym [bar]	110	130	130	180	180	250
Długość węża tłoczącego [m]	60	60	60	100	100 ÷ 150	100 ÷ 150
Długość węża ssawnego [m]	6	6	6	6 ÷ 12	6 ÷ 12	6 ÷ 12
Wyposażenie	dysza kanałowa KN25, dysza kanałowa KN25 F (z pilotem), dysza rotacyjna, pistolet wodny Speck S3/450, dysza podwójna, dysza turbo					

UWAGA:

Kontenery asenizacyjne do czyszczenia kanalizacji posiadają wzory użytkowe:


nr. 63908

nr. 63909

które stanowią własność firmy POMOT Chojna

"POMOT" zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i usprawnień w swoich wyrobach bez uprzedniego powiadomienia.

Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENERY I ZABUDOWY ASENIZACYJNE MARKI **POMOT** Chojna



Zabudowa asenizacyjna Typ KA 4500 K o poj. 4500 L
z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji



Kontener asenizacyjny Typ KA 2500 o poj. 2500 L
przystosowany do hakowego systemu załadunkowego
z tylnym włazem o średnicy 900 mm



Kontener asenizacyjny Typ KA 4500 K o poj. 4500 L
z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji




Kontener asenizacyjny Typ KA 8000 o poj. 8000L
przystosowany do bramowego systemu załadunkowego



Zabudowa asenizacyjna typ ZA 7500 o poj. 7500 L
wyposażona w hydraulicznie otwieraną dennicę



Kontener asenizacyjny Typ KA 8000 K o poj. 8000L
z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji.



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE

"POMOT" Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

KONTENERY I ZABUDOWY ASENIZACYJNE MARKI **POMOT** Chojna



Kontener asenizacyjny Typ KA 6700 o poj. 6700 L
wyposażony w otwieraną tylną dennicę,
przystosowany do hakowego systemu załadowniczego.



Kontener asenizacyjny Typ KA 4500 K o poj. 4500 L
z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji
przystosowany do hakowego i bramowego systemu załadowniczego
z otwieraną hydraulicznie zasuwę spustową i tylną dennicę



Kontener asenizacyjny Typ KA 12000 o poj. 12000 L
wyposażony w otwieraną tylną dennicę i hydraulicznie
otwieraną zasuwę spustową.



Kontener asenizacyjny Typ KA 4500 o poj. 4500 L




Kontener asenizacyjny Typ KA 4500 K o poj. 4500 L
wyposażony w urządzenie do czyszczenia kanalizacji,
hydraulicznie otwieraną całkowicie tylną dennicę



Kontener asenizacyjny Typ KA 4500 K o poj. 4500 L
z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji,
całkowicie otwieraną hydraulicznie tylną dennicę
sterowaną hydraulicznie zasuwę spustową.


KONTENERY

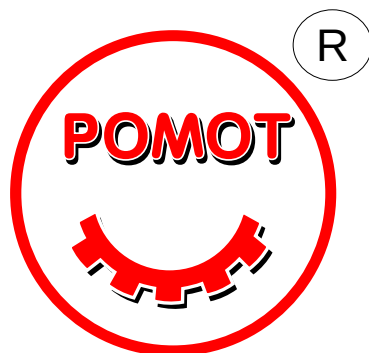

PUP POMOT
PRODUKUJE
KONTENERY DLA
KAŻDEGO KLIENTA


POMOT - POTRAFI



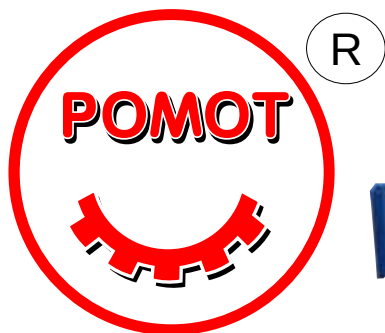



POMOT TO JAKOŚĆ



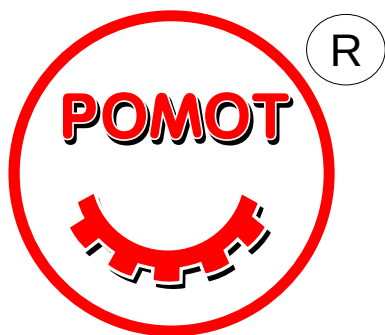

**POMOT
TO
GWARANCJA**

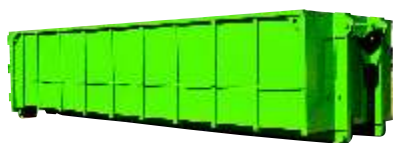



NOTATKI

*Zapraszamy do zakupu naszych wyrobów.
Zarząd*



Nowe produkty dla branży komunalnej

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POMOT" SP. Z O.O. W CHOJNIE
WPROWADZIŁO DO SWOJEJ BOGATEJ OFERTY HANDLOWEJ ZABUDOWY SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH JAK RÓWNIEŻ KONTENERY ASENIZACYJNE I INNE PRZEZNACZONE DLA FIRM
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI KOMUNALNE

Firma POMOT Chojna wychodząc naprzeciw większym wymaganiom stawianym firmom komunalnym wprowadziła do swojej bogatej oferty handlowej nowe produkty skierowane głównie dla tych przedsiębiorstw.

Kierując się przede wszystkim funkcjonalnością swoich urządzeń POMOT uruchomił produkcję zabudów samochodów ciężarowych (nowych i używanych), a także kontenerów asenizacyjnych o zróżnicowanych pojemnościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Kontenery asenizacyjne znajdują zastosowanie w firmach zajmujących się wypompowywaniem nieczystości płynnych z głębokości 6 metrów i więcej, mogą również służyć do czyszczenia i przepychania kanalizacyjnych wpustów ulicznych i przykanalików oraz rur kanalizacyjnych.

Kontenery asenizacyjne oraz zabudowy występują w wersjach zarówno malowanych, jak i ocynkowanych ogniowo, a także istnieje możliwość zastosowania systemu antykorozyjnego "duplex" polegającego na nałożeniu dodatkowej warstwy poliuretanowej lub epoksydowej na powierzchnię ocynkowaną co skutecznie wydłuża okres eksploatacji.

Urządzenia te napędzane są za pośrednictwem pompy olejowej zamontowanej w pojeździe, która poprzez silnik hydrauliczny przekazuje napęd na kompresor ssąco-tłoczący zamontowany na ramie kontenera.



Na indywidualne życzenie klienta istnieje także możliwość podzielenia głównego zbiornika na 2 lub 3 komory (osadu, czystej wody a także środka chemicznego), co w połączeniu z pompą wodną oraz specjalną lancą rozszerza zakres działania urządzenia.

Rozwiązanie to zyskało uznanie na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA 2008, i otrzymało Złoty Medal za *Kontenerowe urządzenie asenizacyjno-czyszczące do instalacji ściekowych i kanalizacyjnych KA 4500 K.*

Firma POMOT wdrożyła do produkcji również kontenerowe urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji toalet przewoźnych typu toy-toy w dwóch wersjach: KT 2100 oraz KT 3600.

Kontenery te umożliwiają opróżnienie zbiorników toalet z nieczystości, umycie zbiorników i ich dezynfekcję, oraz uzupełnienie wody i przewóz toalet do klienta.

Kontener napędzany jest poprzez przystawkę mocy pojazdu, a następnie przez sprężarkę MEC 4000/H która jest napędzana przez silnik hydrauliczny.



Dzięki bogatemu wyposażeniu takiemu jak: wysokociśnieniowa pompa wodna która zapewnia ciśnienie do 250 bar, oraz zwijadło uzbrojone w 20 metrowy wąż z pistoletem Kranzle, praca przy urządzeniu może być wykonywana przez jednego operatora (kierowcę)


KONTENERY ORAZ ZABUDOWY ASENIZACYJNE mogą być stosowane we wszystkich markach samochodów. Na indywidualne zamówienie firma POMOT może wykonać zabudowę nadwozi nie wyposażonych w system hakowy, a także wyposażyć podwozie w system hakowy

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne
"POMOT" Sp. z o.o. w Chojnie
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna
tel. 91 414 13 55, tel. 91 414 21 82
tel. 91 431 22 51, fax. 91 414 13 02
e-mail: pomot@test.com.pl
www.pomot.pl



Wyroby firmy *Pomot* produkowane są w oparciu o System Zarządzania Jakością
ISO 9001: 2000.



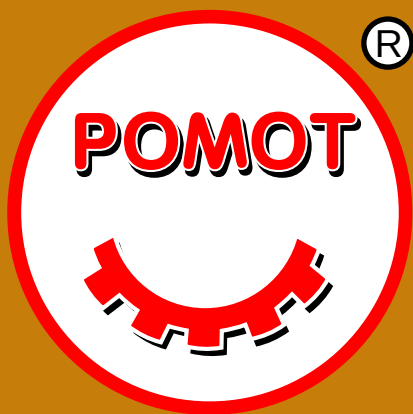

+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51



+48 91 414 13 02



+48 691 897 575



pomot@test.com.pl

www.pomot.pl