




Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

POMOT sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2 74-500 Chojna

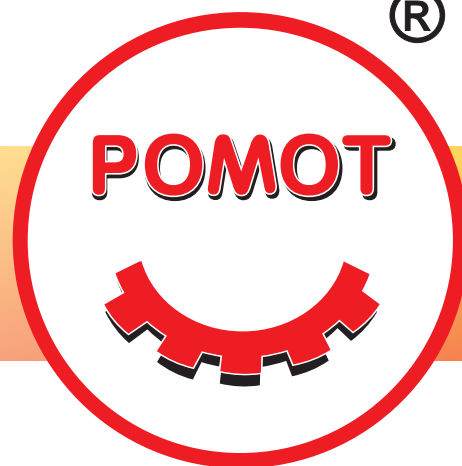

Kontener - Śmieciarka Typ KS 8



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51



+48 91 414 13 02



pomot@pomot.pl

www.pomot.pl

Kontener - Śmieciarka Typ KS 8



Śmieciarka Kompaktowa KOS 8 przeznaczona jest do zbiórki odpadów komunalnych. Wyposażona jest w tylny system załadowniczy, oraz hydrauliczną, pojedynczą łopatę do przesuwania odpadów

Zasadnicze wyposażenie śmieciarki stanowią :

- łożo do hakowca
- kontener na śmieci o poj. 8 m³
- część zasypowa z mechanizmem zageszczającym -wysokociśnieniowy układ hydrauliczny
- mechanizm załadowniczy
- system zageszczania
- system opróżniania kontenera z prasa wypychająca
- wyposażenie standardowe
- wyposażenie opcjonalne

Składa się z dwóch belek podłużnych, połączonych trawersami wykonanymi z wysokiej jakości stali oraz uchem zaczepowym do hakowca, połączona jest z nadbudową śmieciarki spawem ciągłym. Sposób mocowania kontenera blokadami hydraulicznymi do podwozia gwarantuje pełne bezpieczeństwo i stabilność zarówno podczas pracy jak i jazdy w terenie.

Kontener wykonany ze stali konstrukcyjnej charakteryzującej się wysoką odpornością na zginanie i zużycie. Zastosowane zebrowanie kompensuje wysokie naprężenia powstałe w procesie zageszczania. Ściany kontenera zespawane metodą MAG, zaopatrzone są systemem uszczelnienia zabezpieczających przed korozją i wyciekami płynów. Z kontenerem zintegrowana jest tylna część zasypowa z systemem załadownym.

Wszystkie funkcje śmieciarki zasilane są z własnego układu hydraulicznego przez przystawkę odbioru mocy. Centrum układu stanowią dwie samo kompensujące się pompy wysokociśnieniowe o zmiennej wydajności. Ciśnienie w układzie wynosi 140 bar.

Zaladunek śmieci odbywa się zarówno ręcznie jak i przy wykorzystaniu listwy grzebieniowej przystosowanej do pojemników 110/1100 lt (zgodnie z normą DIN 30700). Wywrót mechanizmu z listwą grzebieniową zasilany jest dwoma cylindrami podwójnego działania.

Zageszczanie przez prasę w formie łopaty wykonująca obrót o 1200 wokół osi, na której jest podwieszona. Funkcja ta zasilana jest również cylindrami podwójnego działania. Zageszczanie odbywa się w proporcji 1:3.

W pozycji wyjściowej płyta wypychająca znajduje się bezpośrednio za łopatą. W miarę napełniania kontenera prasa cofa się stopniowo stawiając opór przez działanie cylindrów. Opróżnianie kontenera odbywa się poprzez przesunięcie prasy i wypchanie śmieci!!!!

Wyposażenie standardowe
mechanizm załadowniczy 120/240/360/660/1100 lt.
stopnie dla operatorów z barierkami zabezpieczającymi
wylacznik bezpieczenstwa po dwóch stronach zabudowy
dwa obrotowe swiatla ostrzegawcze
kamera z monitorem w kabinie
lusterka wsteczne
tabliczka z piktogramami wszystkich funkcji obslugowych
blotniki i fartuchy ochronne zgodne z obowiazujacymi przepisami UE.



**ZŁOTY MEDAL EKO-TECH
TARGÓW KIELCE**

Firma Pomot w opisanej wersji produkuje kontenery - śmieciarki o pojemnościach: 6m³ 7m³ 8m³ 9m³ 10m³ 12m³ i 15m³