


Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

POMOT sp. z o.o.

ul. Słowiańska 2 74-500 Chojna

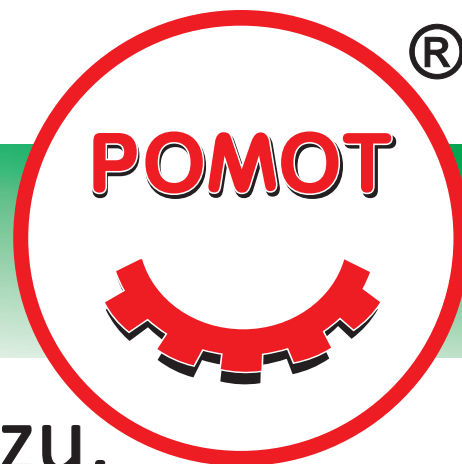

Rozsiewacz nawozu, wapna, piasku i soli typ PRM 6.0 T



+48 91 414 13 55

+48 91 414 21 82

+48 91 431 22 51




+48 91 414 13 02



pomot@pomot.pl

www.pomot.pl

Rozsiewacz nawozu, wapna, piasku i soli typ PRM 6.0 T



- Ø ZBIORNIK O POJEMNOŚCI 6000 LITRÓW MAX. ŁADOWNOŚĆ DO 8 TON
- Ø ZBIORNIK WYKONANY Z BLACHY OPTIM 700MC Z GRANICĄ PLASTYCZNOŚCI 700 N/mm² POSIADAJĄCĄ BARDZO WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ORAZ USZKODZENIA MECHANICZNE
- Ø ZBIORNIK LAKIEROWANY (istnieje możliwość pokrycia tworzywem poliuretanowym)
- Ø ZBIORNIK POŁOŻONY NA RAMIE WYKONANEJ Z KSZTAŁTOWNIKA FIRMY RUUKKI ORAZ POPRZECZNYCH KSZTAŁTOWNIKÓW WZMACNIAJĄCYCH
- Ø ŁAŃCUCHOWY PRZENOŚNIK PODŁOGOWY O SZEROKOŚCI 500MM
- Ø MECHANICZNY NAPĘD ŁAŃCUCHA Z KOŁA JEZDNEGO
- Ø TRZYBIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW REGULUJĄCA PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA ORAZ ŻĄDANĄ Dawkę PODAWANIA NAWOZU (w zależności od załączonego biegu)
- Ø DWA TALERZE ROZRZUCAJĄCE WYKONANE ZE SPECJALNEJ BLACHY RAEX 400.
- Ø ŁOPATKI TALERZY ROZRZUCAJĄCYCH POKRYTE TWORZYWEM ZAPOBIEGAJĄCYM PRZYLEPIANIU SIĘ NAWOZU DO TALERZY, ZAPEWNIĄCYM ODPWIEDNIĄ DOKŁADNOŚĆ ROZRZUTU ORAZ WYDŁUŻAJĄCYM ŻYWONTOŚĆ TALERZA ROZRZUCAJĄCEGO.
- Ø REGULOWANE ŁOPATKI ZAPEWNIĄJĄCE ZADANĄ SZEROKOŚĆ ROZRZUTU
- Ø MECHANICZNIE OTWIERANA ZASUWA WYSYPOWA Z ZAKRESEM OTWARCIA OD 0 MM DO 300 MM Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 2 MM WEDŁUG 150 STOPNIOWEJ STALI
- Ø NIEZALEŻNY, HYDRAULICZNY NAPĘD TALERZY ROZRZUCAJĄCYCH ZAKRES OBROTÓW OD 10 DO 1127 OBR./MIN.
- Ø STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ OBROTÓW TALERZY ROZRZUCAJĄCYCH ZA POMOCĄ ZAWORU HYDRAULICZNO-MECHANICZNEGO
- Ø MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ PRAWEGO I LEWEGO TALERZA ROZRZUCAJĄCEGO POPRZECZ INDYWIDUALNE ZAWORY HYDRAULICZNE
- Ø SZEROKOŚĆ ROZSIEWU :
 - § NAWOZÓW MINERALNYCH od 10m do 36metrów
 - § WAPNA od 2,5m do 18 metrów
 - § INNYCH SUBSTANCJI od 2,5m do 40 metrów
- Ø ZAWIESZENIE JEDNOOSIOWE Z OGUMIENIEM 550/60 x 22,5
- Ø STOPKA PODROROWA – REGULOWANA MECHANICZNIE
- Ø DWUPRZEWODOWY UKŁAD HAMULCOWY PNEUMATYCZNY – Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ SIŁY HAMOWNIAIA
- Ø INSTALCJA OŚWIETLENIOWA
- Ø HAMULEC RĘCZNY
- Ø PRZYSTOSOWANY DO PORUSZANIA SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ DO 40KM/H
 - Rozrzutniki firmy POMOT budowane są na licencji firmy TRANSPREAD
 - Idealnie nadają się do rozsypywania wszelkich materiałów w gospodarstwie rolnym, zapewniając wysoką wydajność prowadzonych prac oraz dokładność rozsiewu.
 - Jednocześnie mogą zastąpić stare rozrzutniki stosowane w gospodarstwach komunalnych.

Rozsiewacze marki POMOT produkowane są z wysokowytrzymałej stali Raex dostarczanej przez lidera w branży metalowej, fińską hutę Ruukki. Stal o grubości 2 mm wytrzymałością porównywana jest do stali o grubości 5mm. Na zdj. poniżej test wytrzymałościowy - po lewej - blacha Raex, po prawej zwykła blacha.

RUUKKI

Firma POMOT produkuje
rozsiewacze o ładowności
od 4 do 12 ton



“POMOT” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i usprawnień w swoich wyrobach bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsze wydawnictwo nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.