



PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE
"POMOT" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 2, 74-500 Chojna

WÓZ ASENIZACYJNY

13 000 Litrów



TYP T 546/1



+48 91 414 13 55



+48 91 414 21 82




+48 91 414 13 02



+48 691 897 575

pomot@test.com.pl

www.pomot.pl

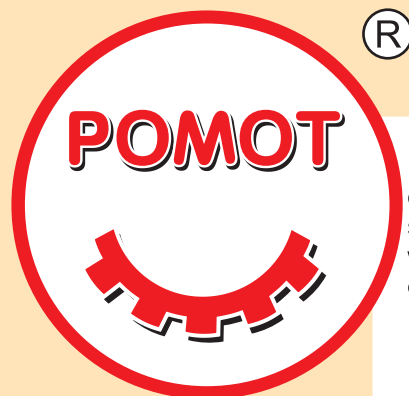

Wóz asenizacyjny - pojemność 13 000 litrów zestaw kołowy 2 osie resorowane

dane techniczne i eksploatacyjne

długość	- 7610 mm	masa całkowita	- 17600 kg
szerokość	- 2535mm do 2550mm	szerokość rozlewania	- z łyżką - max. 10 m
wysokość	- 3019mm do 3250mm	- z rozlewaczem	- max. 18 m
ogumienie	- 500/60x22,5	- z miotaczem	- max. 20 m
lub	- 550/60x22,5	- z działkiem 3 -calowym	- max. 50 m
liczba osi	- 2 resorowane	- z działkiem 4-calowym	- max. 60 m.
	lub zawieszenie	ciągnik o mocy	- 88 kW
	pneumatyczne	czas napełniania	
rozstaw kół	- 1850mm do 1900mm	zbiornika sprężarką:	
maks. nacisk		- KD-12000	- max. 5 min
na zaczep	- 16 kN	- KD-10000	- max. 6 min
pojemność	- 13 000 litrów	- MEC 8000/M lub KD-8000	- max. 7 min
masa własna	- 4600 kg		

budowa i zastosowanie

podwozie

Wóz asenizacyjny T 546/1 firmy "POMOT" wykonany jest jako konstrukcja ramowa na podwoziu dwuosowym resorowanym, zawieszeniu pneumatycznym lub zestawie kołowym typu Tandem. W wozie mogą być zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające zmianę położenia osi (oś przesuwana) co poszerza możliwości agregatowania z ciągnikami o różnych parametrach trakcyjnych.

zbiornik

Zbiornik standardowo jest ocynkowany ogniowo. Zbiornik może być również malowany specjalnymi farbami odpornymi na działanie gnojowicy. W zbiorniku spawane są cztery króćce ssące, z czego dwa króćce są z przodu po prawej i lewej stronie zbiornika a dwa w jego tylnej części w tym jeden we wlocie a drugi w dennicy. Zbiornik posiada właz o średnicy 900 mm zamontowany w tylnej dennicy.

sprężarka

W wozie montowane są sprężarki:

- standardowo MEC 8000/M lub KD-8000
- na indywidualne zamówienie KD-10000 lub KD-12000

hamulce

Wóz asenizacyjny wyposażony jest:

- w hamulec zasadniczy - pneumatyczny jednoobwodowy lub dwuobwodowy na zamówienie.
- w hamulec postojowy - uruchamiany ręcznie

instalacja elektryczna zasuw spustowe

Wóz wyposażony jest w instalację oświetleniową 12V ; (-) masa Standardowo w tylnym wlocie zamontowana jest główna zasawa spustowa o średnicy 6" sterowana hydraulicznie. Boczny króciec natomiast zakończony jest zaworem kulowym 3/4". Na indywidualne zamówienie króćce przednie i tylne mogą być zakończone zasuwami ssącymi sterowanymi ręcznie lub hydraulicznie, zaworami czerpalnymi lub innymi urządzeniami służącymi do opróżniania zbiornika, podlewania upraw warzywnych lub polowych.

mieszadło

działanie

Wóz na indywidualne zamówienie może być wyposażony w mieszadło pneumatyczne, które służy do miksowania zawartości zbiornika (**patent firmy POMOT**)

Napełnianie zbiornika odbywa się w wyniku podciśnienia wytworzonego przez sprężarkę napędzaną od ciągnika za pośrednictwem wału przekładnika mocy po otwarciu zasuw, do której podłączony jest wąż ssawny zasysający gnojowicę.

Opróżnianie zbiornika następuje po wytworzeniu nadciśnienia przez sprężarkę i otwarciu zasuw spustowej lub w sposób grawitacyjny.

układy rozlewające

Do rozlewania gnojowicy na polu przeznaczona jest łyżka rozlewająca, która stanowi standardowe wyposażenie wozu. Na życzenie mogą być zainstalowane inne urządzenia rozlewające takie jak: miotacz gnojowicy, rozlewacze szerokościowe i boczne a także agregaty dogłębowe i naglebwe znajdujące się w ofercie firmy POMOT

transport po drogach

Wóz posiada deklarację zgodności WE oraz **świadectwo homologacji**.

Wóz dopuszczony jest do poruszania się po drogach publicznych

wyposażenie standardowe

Wóz asenizacyjny w swoim standardowym wyposażeniu posiada:

- | | |
|---|---|
| - Wąż ssący o długości 6m z koszem | - Pływakowy wskaźnik napełnienia |
| - łyżkę rozlewającą | - Manowakuometr |
| - Odolejacz / tłumik (patent firmy POMOT) | - Syfon kulowy z odstojnikiem |
| - Błotniki | - Wymienne ucho zaczepu |
| - Kosz na pojemnik oleju | - Zawór dwukulowy zamontowany w górnej części zbiornika |
| - Dwa zawory bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy | |

Wóz standardowo wyposażony jest podporę mechaniczną służącą do regulacji położenia wysokości zaczepu. Na zamówienie wóz może być wyposażony w podporę hydrauliczną.

zastosowanie

Wypompowywanie nieczystości płynnych, gnojowicy, ścieków komunalnych z głębokości do 6 metrów.

Przewożenie i rozlewanie gnojowicy po polach oraz użytkach zielonych.

Podlewanie, zraszanie, nawożenie naglebwe upraw polowych i warzywnych.

Dogaszanie pożarów w lasach i na polach.

Transport, mieszanie i podawanie płynnych nawozów mineralnych.

Współpraca z deszczownicami oraz urządzeniami do naglebowego lub dogłębowego wprowadzania gnojowicy.

POMOT