



SPECYFIKACJA WOZU ASENIZACYJNEGO

TYP T 520

o pojemności **20000 LITRÓW**
KONSTRUKCJA WOZU RAMOWA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE WOZÓW T 520 - ZAWIESZENIE TRIDEM

1. Zbiornik wykonany z blachy o grubości 5mm z dodatkowymi wzmocnieniami
2. Zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika zamkniętego.
3. Zbiornik ocynkowany ogniowo wewnątrz i z zewnątrz. Wewnątrz zbiornika trzy falochrony z pięcioma wręgami wzmocniającymi
4. Wielofunkcyjna rama malowana.
5. Zawieszenie TRIDEM trzyosiowe resorowane, sześć kół.
6. Sprężarka
7. Zawór dwukulowy zamykający dopływ gnojowicy do sprężarki (RIV410)
8. Syfon metalowy z wziernikiem i kranikiem spustowym
9. Armatura 6".
10. Odolejacz/ Tłumik (Patent firmy POMOT).
11. Uchwyt do tablicy wyróżniającej.
12. Manowakuometr.
13. Dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm
14. Wymienne ucho zaczepu (przykręcane)
15. Hydraulicznie regulowana stopka podporowa.
16. Pływakowy wskaźnik napełnienia z przodu zbiornika.
17. Instalacja elektryczna 12V ze złączem
18. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
19. Jednoobwodowy układ hamulcowy – pneumatyczny.
20. Przewody i złącza hydrauliczne oraz pneumatyczne,
21. Hamulec ręczny postojowy.
22. Wąż 6" (Ø 150) z koszem ssącym - długość węża ssawnego 6m (2x3m).
23. Uchwyty na węże ssawne – 6 szt.
24. Koszyk na zbiornik oleju.
25. Główna zasuwa spustowa o średnicy 6" sterowana hydraulicznie.
26. Tylny wąż o średnicy 900mm.
27. Urządzenie rozlewające – łyżka rozlewająca profilowana wzór POMOT 94, szerokość rozlewania od 12 do 14m.
28. Błotniki metalowe malowane
29. Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy i podciśnieniowy.
30. Zaślepiony tylny króciec czerpalny 6".
31. Dwa króćce boczne z prawej i lewej strony z czego jeden wyposażony jest w zawór czerpalny 3/4".
32. Dopuszczalna prędkość 25 km/h.
33. Znak CE

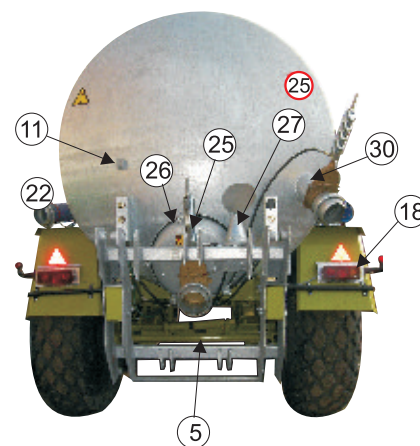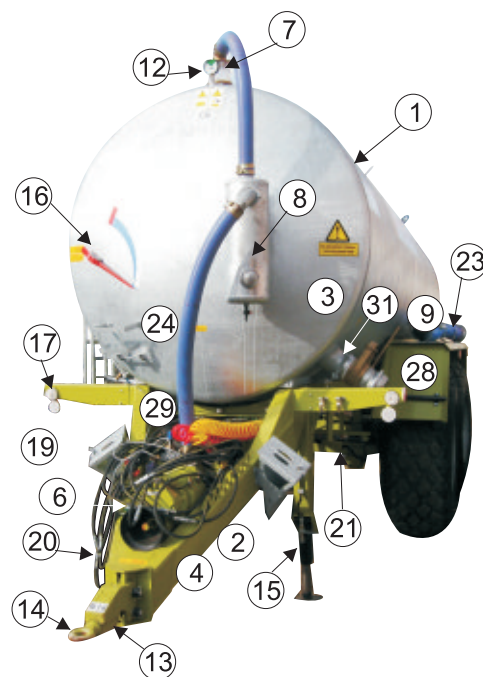

TYP	WERSJA	LICZBA OSI	Przyłącze koła	Ogumienie	Sprężarka	
		Rozstaw kół				
T 520	20000 litrów	MINIMUM	TRIDEM	280/335/10	560/60x22,5	MEC 9500/M*
			2150			KD 10000
		STANDARD	TRIDEM	280/335/10	560/60x22,5	KD 12000
			2150			
		CLASIC	TRIDEM	280/335/10	23.1 × 26	MEC 9500/M*
			2150			
		PREMIUM	TRIDEM	280/335/10	23.1 × 26	KD 12000
			2150			
		NALEWOWA	TRIDEM	280/335/10	560/60x22,5	Pompa wirowa
			2150			

UWAGA!

Istnieje możliwość zastosowania kół 700/50x26,5 za dopłatą.

(*) Sprężarka dostępna od m-ca wrzesień 2009r. Do września 2009r. stosowana jest zamiennie sprężarka MEC 8000/M